更改 REV	日 期 DATE	设 变 内 容 MODIFICATION	修 改 DRAWN

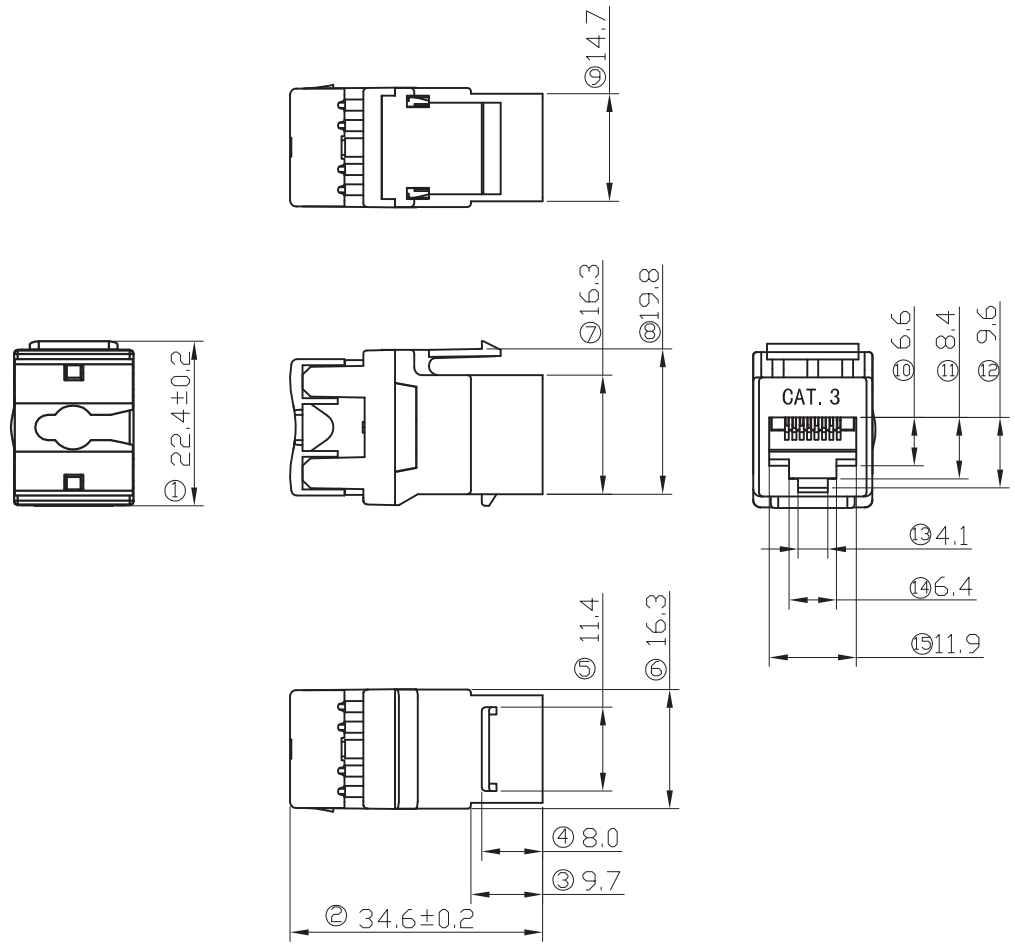

技术参数

电气性能:接触电阻**Max:**20mΩ

绝缘电阻**Min:**500MΩ

耐压强度:DC1000V / 1min

传输性能:最小回波损耗值:16MHz处大于15dB

最大插入损耗值:16MHz处小于14.4dB

最小近端串扰值:16MHz处大于19.4dB

最大传输时延:小于555ns

机械性能:使用寿命:插拔次数大于750

端接次数:大于250

*适用线芯的直径：$0.40^{+0.01}_{-0.03}$mm

DIMENSION IN mm (Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL	图 号 DWG NO.		
.X±0.10	.X°±5°	名称/料号 TITLE			
.XX±0.05	.XX°±2°				
审 核 APPROVAL	核 对 CHECKED	制 图 DRAWN	比例 SCALE 1/1	张数 SHEET 1	
			角法 PROJ.	更改 REV	